




Mönninghoff

Elektromagnet Zahnkupplung Typ 550

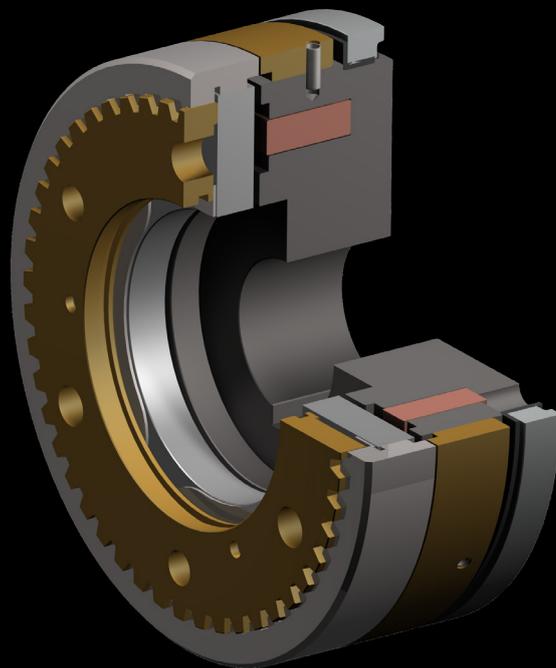

Elektromagnet Zahnkupplung - Typ 550

Eigenschaften

- hohe Drehmomente bei kleinstem Bauraum
- schlupffreie, formschlüssige Drehmomentübertragung
- schaltbar im Stillstand oder bei geringen Relativedrehzahlen
- Einsatz auch bei extremen Temperaturen
- einfache Ansteuerung mittels Gleichstrom
- antimagnetische Kupplungsverzahnung für optimalen Magnetfluss
- Stromversorgung über einen Schleifring
- vielfältige einsatzfallbezogene Verzahnungsgeometrien
- schnelle Schaltzeiten
- Festpunktverzahnung für winkelgenaues Einschalten
- kompromisslose Sicherheit und Zuverlässigkeit
- integrierte, montagefreundliche Systemlösungen
- Zustandsüberwachung möglich
- Einsatz in Öl- oder Trockenlauf möglich



Mönninghoff Antriebstechnik kommt in ihrer umfangreichen Variantenvielfalt allen Einsatzfällen des modernen Maschinen- und Anlagenbaus entgegen, auch unter extremen Bedingungen.

Der Anforderung nach maximaler Genauigkeit in Verpackungsmaschinen, Robotik oder in der Medizintechnik stellen wir uns ebenso, wie den ausgeprägten Sicherheitsstandards in Skiliften oder der Luft- und Raumfahrt.


Unsere innovative Technologie richtet sich an Kunden, die höchste Ansprüche an ihre eigenen Produkte stellen. Ihnen bieten wir individuell entwickelte Lösungen.



Elektromagnet Zahnkupplung - Typ 550

Typenschlüssel

Mönninghoff Zahnkupplungen werden nach dem folgenden Schlüssel gekennzeichnet:

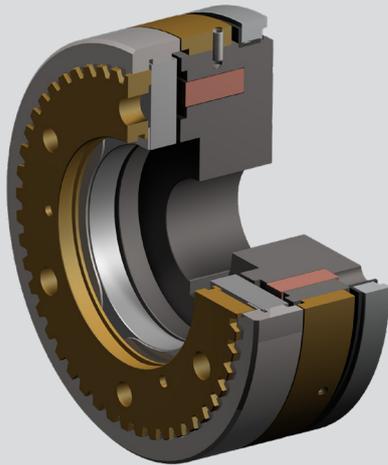

550 . A . 1 . B

- A** Kupplungsgröße
- B** Ankerteilbauform

Weitere Individualisierungsmerkmale:

- Zahnform
- Spannung
- Bohrungsdurchmesser mit Passfedernut

Anhand dieser Merkmale entwickeln wir individuelle Kupplungen hinsichtlich Drehmoment, Schaltverhalten oder Drehzahl.

Gerne helfen unsere Ingenieure bei der Auslegung von kundenspezifischen Kupplungen. Dabei ist es das Ziel unserer Entwicklungsarbeit, den technologischen Fortschritt unserer Kunden innovativ zu begleiten.

Bestellbeispiel

Mönninghoff - Zahnkupplung
Typ 550.13.1.4

Zahnform	Säge, links
Spannung	24 Vdc
Bohrung d	20 H7, Nut n. DIN 6885/1



Elektromagnet Zahnkupplung - Typ 550

Bestimmung der Kupplungsgröße

Für Auslegungen der Mönninghoff Elektromagnet Zahnkupplungen sind folgende technische Voraussetzungen zu berücksichtigen:

- bei der Größenbestimmung der Zahnkupplung muss nicht nur die Spitzenbelastung, sondern auch das dynamische Verhalten der gesamten Anlage bedacht werden
- da Zahnkupplungen im Gegensatz zu kraftschlüssigen Kupplungen zu keinem Zeitpunkt überlastet werden dürfen, sind entsprechende Sicherheitsfaktoren zu berücksichtigen
- grundsätzlich erfolgt die Größenbestimmung einer Zahnkupplung anhand des Drehmoments:

$$M = 9550 \frac{P}{n} \cdot K \text{ [Nm]}$$

$$M = (M_L + M_B) \cdot K \text{ [Nm]}$$

- das übertragbare Drehmoment der Zahnkupplungen muss daher immer größer sein als das größte mögliche Drehmoment des Antriebs im System:

$$\text{Forderung } M_{\ddot{U}} > M$$

P = Leistung des Motors [kW]

n = Drehzahl des Motors [min^{-1}]


K = Sicherheitsfaktor 1,5 ... 2,5

M = erforderliches Moment

M_L = Lastmoment


M_B = Beschleunigungsmoment

$M_{\ddot{U}}$ = Nennmoment der Kupplung (siehe nachstehende Tabelle)

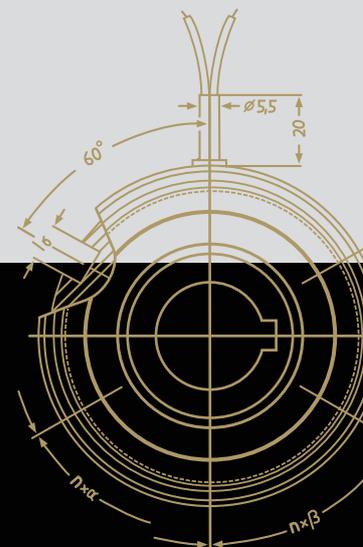

Elektromagnet Zahnkupplung - Typ 550

Abmessungen

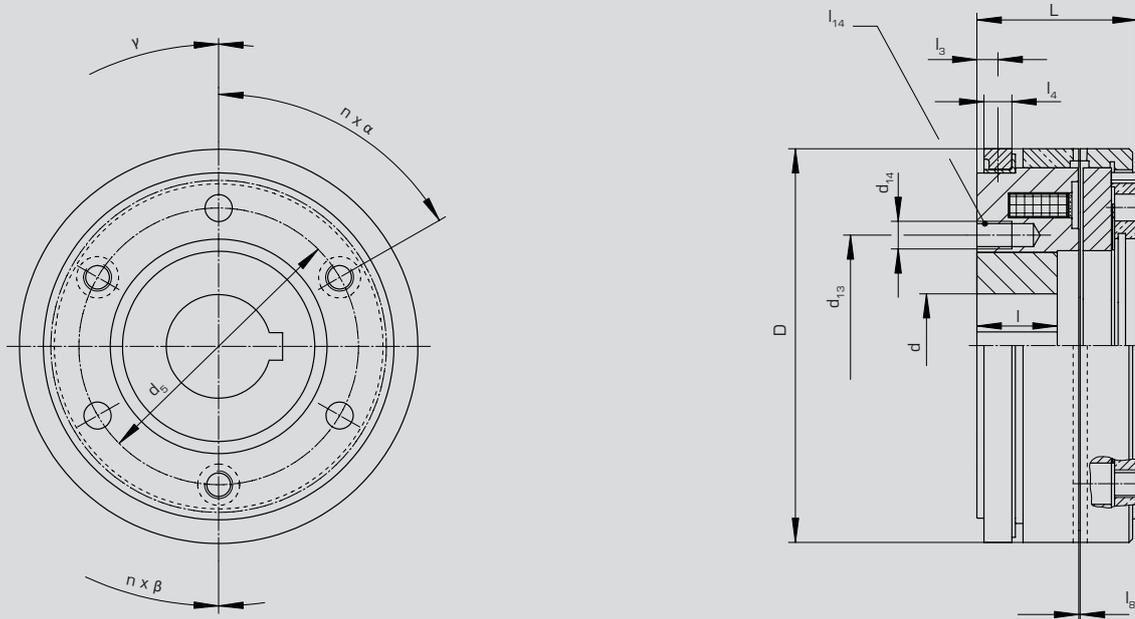

Zahnkupplung mit einem Schleifring


Technische Daten

Größe		12	13	15	21	23	25	31	32
Drehmoment	[Nm]	20	40	100	200	350	600	1200	2200
max. Drehzahl	[min ⁻¹]	5000	4500	4000	3600	3000	2500	2100	1800
Spulenleistung	[W]	10,5	14,5	22	29	40	56	79	82
Trägheitsmoment	Spulenteil	0,136	0,27	0,63	1,28	3,31	7,1	18,9	41,5
	Ankerteil	0,06	0,12	0,37	0,52	1,85	4,51	12,8	29,2
Gewicht	[kg]	0,34	0,58	1,12	1,79	2,85	4,54	8,03	13,9
Zähnezahl	Normal	200	220	260	290	280	250	195	186
	Säge	25	30	36	36	38	40	40	40
min. Bohrung, Nut nach DIN 6885/1	d H7	10	10	10	15	20	25	30	35
max. Bohrung, Nut nach DIN 6885/-		18/2	22/2	30	35	44	55	65	75
Abmessungen	D	57	67	82	95	114	134	166	195
	d _s	36	46	60	70	80	95	120	150
	d ₁₃	26	32	42	54	64	76	100	116
	d ₁₄	M5	M6	M6	M6	M8	M8	M10	M10
	L	25	27,5	33	41	46	54	63,5	68
	l _{0,1}	15,5	17	16,5	20	23	26	30	33,5
	l ₃	4	4,5	5,5	5,5	6	7	7	7
	l ₄	6	6	8	8	8	10	10	10
	l _{3±0,1}	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5
l ₁₄	8	8	8	8	10	10	10	12	



Elektromagnet Zahnkupplung - Typ 550


Ankerteilbauformen

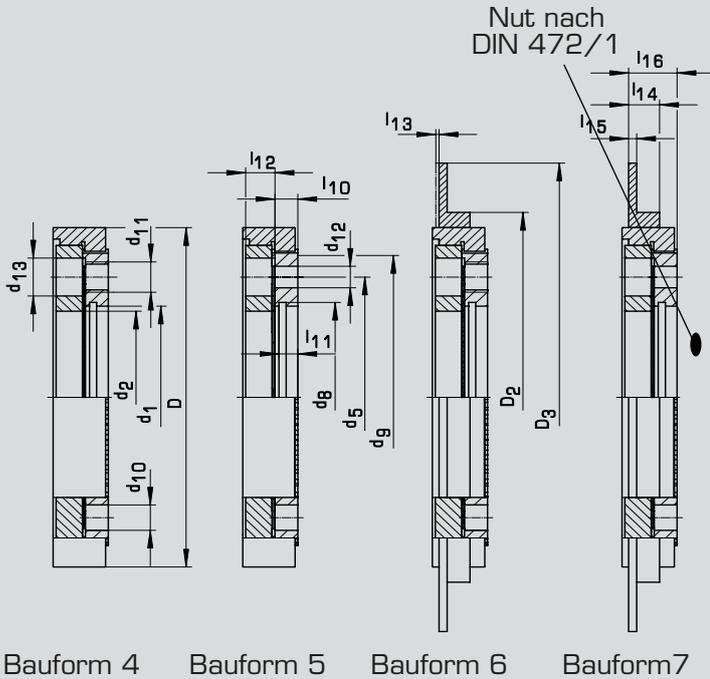

- Bauform 4 mit drei Gewindebohrungen und drei Stiftbohrungen zur kundenseitigen Montage
- Bauform 5 mit drei Durchgangsbohrungen und drei Stiftbohrungen zur kundenseitigen Montage
- Bauform 6 wie 4, zusätzlich mit Schaltscheibe zur Schaltzustandsüberwachung
- Bauform 7 wie 5, zusätzlich mit Schaltscheibe zur Schaltzustandsüberwachung

Technische Daten Ankerteile

Größe		12	13	15	21	23	25	31	32		
Abmessungen	D	[mm]	57	67	82	95	114	134	166	195	
	D ₂		—	74	90	107	126	146	178	215	
	D ₃		—	90	115	130	165	185	218	250	
	d ₁ H7		26	32	42	52	62	72	90	100	
	d ₂		22,5	31	36,5	46	55	68	80	95	
	d ₅		36	46	60	70	80	95	120	150	
	d ₈ DIN 472 Blatt 1		27,2	33,7	44,5	55	65	75	93,5	103,5	
	d ₉		45	54	69	80	93	110	140	170	
	für Spannstift	d ₁₀		—	4,5	4,5	5,5	7,8	9,5	9,5	11,5
		n x β	[Grad]	—	3 x 120°						
	Ankerteil 4 & 6	d ₁₁		M 4	M 5	M 6	M 8	M 8	M 12	M 12	M 12
		n x α	[Grad]	3 x 120°	6 x 60°	6 x 60°					
	Ankerteil 5 & 7	d ₁₂		4,8	4,8	5,8	6,8	6,8	8,5	8,5	10,5
n x α		[Grad]	3 x 120°	6 x 60°	6 x 60°						
	d ₁₃		8,5	8,5	10	12	12	15	15	19	
	y	[Grad]	—	60°	60°	60°	60°	60°	30°	30°	
	l - O,1		21,5	24,5	26	27,5	30,5	38	40,5	52	
	l ₁₀		3	3,5	4,8	6	6,5	8,4	11,4	11,7	
	l ₁₁		2,6	2,7	4,05	5	5,5	7	8,5	9,5	
	l ₁₂		4,3	4,8	6,1	8,7	9	11	13,1	14	
Ankerweg	l ₁₃		0,75	1,00	1,1	1,3	1,4	1,65	2,1	2,4	
	l ₁₄		—	6	8,5	10	10	11,5	11,5	16	
	l ₁₅		—	2	2,5	3	3	3	3	6	
	l ₁₆		—	7,5	10,8	13,5	14	18	23	23,5	

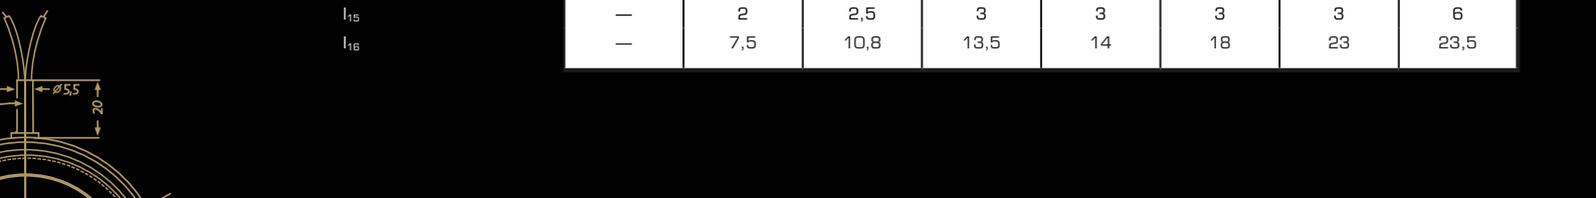

Elektromagnet Zahnkupplung - Typ 550

Zahnformen

Jede Mönninghoff Zahnkupplung kann anwendungsbezogen mit einer Vielzahl von Verzahnungsgeometrien und Einrastpositionen ausgeführt werden.

Wir beraten gerne bei der optimalen Auslegung je nach Einsatzfall.

Verzahnungsbeispiele

Normal



- Übertragung des Drehmoments in beiden Drehrichtungen mit geringem Umfangsspiel
- Spielfreiheit als Sonderlösung möglich
- durch vergrößerten Flankenwinkel auch als Überlastverzahnung mit Festpunktschaltung lieferbar

Klaue



- Übertragung des Drehmoments in beiden Drehrichtungen mit großem Umfangsspiel
- bei Differenzdrehzahlen einschaltbar

Säge - Rechts/Links




- Übertragung des Nennmoments im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn
- in Gegenrichtung etwa 10% des Nennmoments
- bei Differenzdrehzahlen einschaltbar

Stufe - Rechts/Links



- Übertragung des Nennmoments im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn
- in Gegenrichtung etwa 20% des Nennmoments mit geringem Umfangsspiel
- bei Differenzdrehzahlen einschaltbar

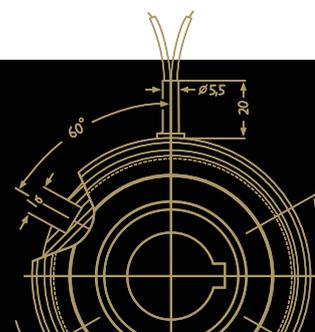


Elektromagnet Zahnkupplung - Typ 550

Spannung

- Nennspannung 24 Volt Gleichstrom
- auf Wunsch Sonderspannungen von 6 – 190 Volt
- arbeitsstrombetätigt
- zulässige Spannungstoleranz nach VDE 0580: von -10 % bis +5 %
- um hohe Induktions-Spannungsspitzen zu verhindern, empfiehlt sich bei großer Schalthäufigkeit der Einsatz von spannungsabhängigen Widerständen (Varistoren)


Auf einen Blick

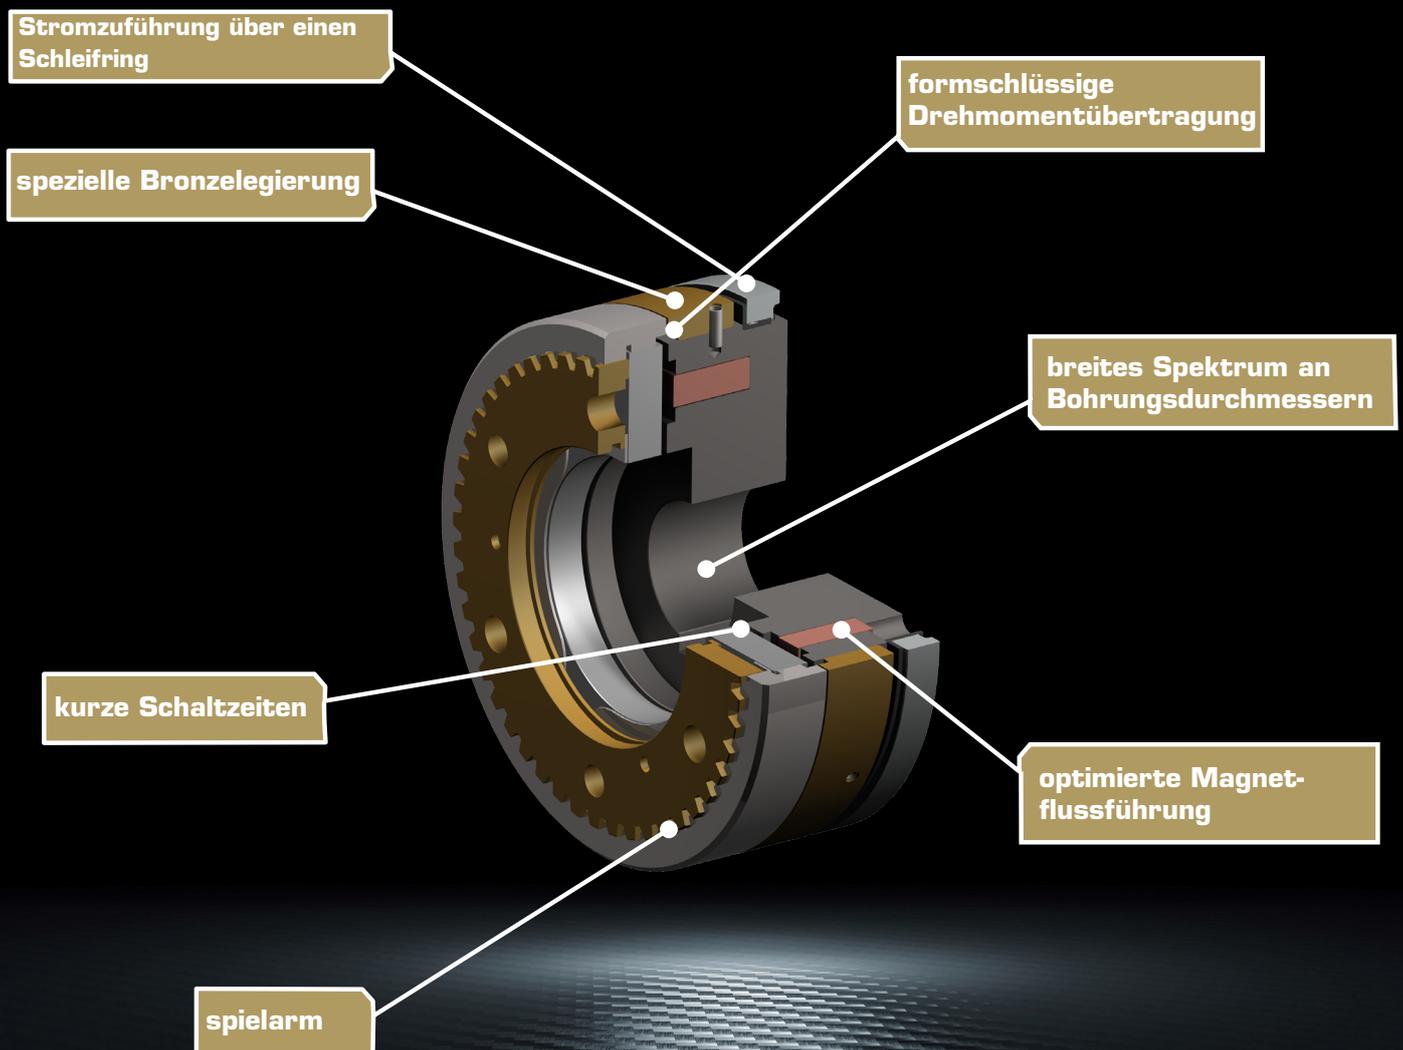


Systemlösungen

Sie wollen noch mehr?


Mönninghoff Kupplungen können mit einer Vielzahl weiterer Antriebselemente kombiniert werden. So entstehen komplexe High-Tech Lösungen, die anwendungsbezogen Ihre Anforderungen und Wünsche optimal erfüllen.

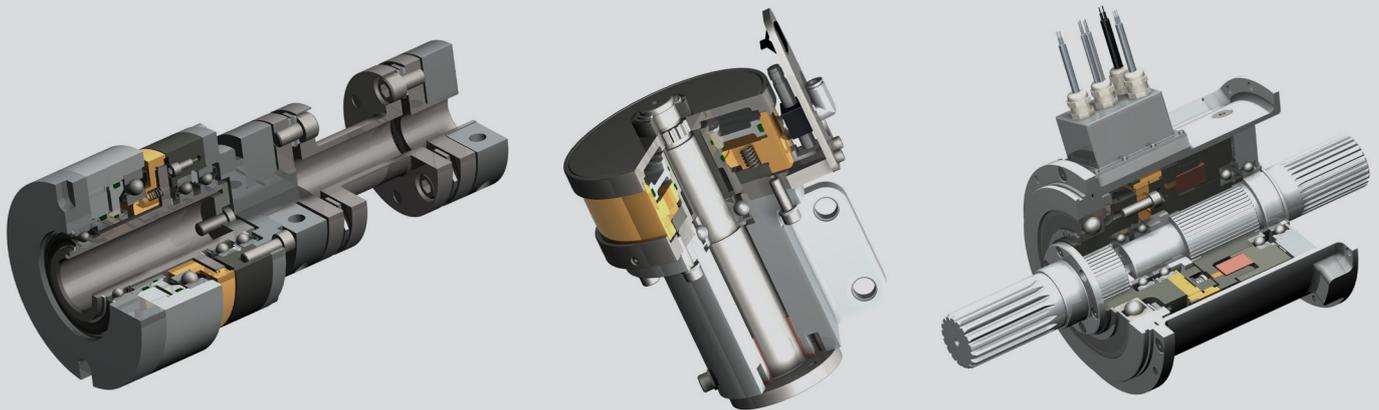

Abgestimmt auf Ihre Aufgabenstellung erarbeiten wir mit Ihnen ein individuell konfektioniertes Antriebssystem. Auf diese Weise können wir Schnittstellen-optimierte Entwicklungen mit entsprechend integrierter Sensorik als Komplettsystem anbieten und stehen Ihnen als kompetenter Technologiepartner auf Ihrem Markt zur Seite.

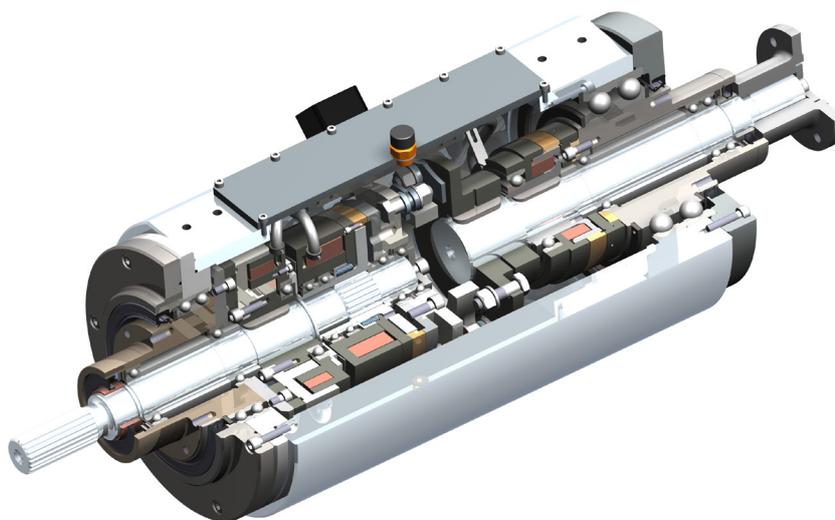

**Unser Produkt ist das Know-How,
die Hardware liefern wir mit dazu.**

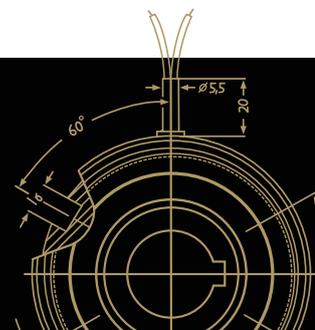

Unser Antrieb ist unsere Kompetenz

Warum Mönninghoff

- intensiver Gedankenaustausch und Dialog mit den Konstrukteuren unserer Kunden
- jahrzehntelange Erfahrung und Kompetenz
- umfassendes Verständnis für alle Bereiche des Maschinen- und Anlagenbaus
- hochmoderner und flexibler Maschinenpark
- Begeisterung für Qualität
- Flexibilität, Ideenreichtum und Leistungsbereitschaft unserer Mitarbeiter
- dem Standort verpflichtet

Wie Sie uns erreichen

Vertrieb

sales@moeninghoff.de
+49 2327 3033-250



Mit Ihnen entwickeln unsere Ingenieure außergewöhnliche Lösungen für extreme Einsatzbedingungen.

Order Management

confirmation@moeninghoff.de
+49 2327 3033-353



Für die kompetente Abwicklung Ihrer Bestellungen und die sichere Verfolgung Ihrer Liefertermine.

Service

service@moeninghoff.de
+49 2327 3033-333



Um den Wert Ihrer Anlagen zu schützen und zu erhalten, bieten wir umfassende Serviceleistungen an.

